


# HOUTSCHROEF

## BESCHRIJVING

Heraklith® | Houtschroeven zijn specifiek geschikt voor het bevestigen van massieve houtwolpanelen tegen houten constructies.

## STANDAARD UITVOERING

De houtschroef is gemaakt van verzinkt staal met een standaard oppervlaktebehandeling in corrosieklasse C2. De schroeven hebben een matte gepoedercoate decoratieve afwerking en worden standaard geleverd in de kleuren wit en natuurtint (RAL 1015).

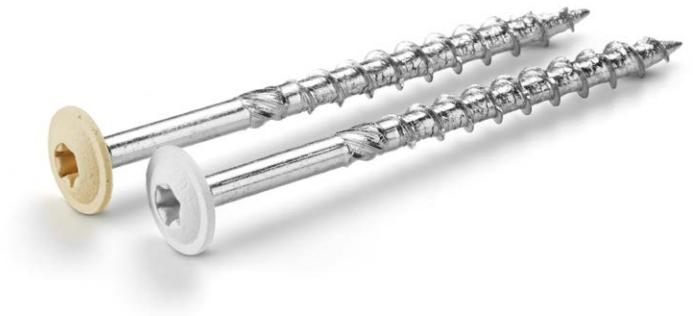

## VOORDELEN

- ✓ Eenvoudige montage, voorbereiden niet nodig
- ✓ Speciale boorpunt voor snellere montage en voorkomen van houtsplijting
- ✓ Geringe verankeringsdiepte
- ✓ Corrosiviteitsklasse C4 optioneel
- ✓ Op aanvraag leverbaar in diverse RAL-kleuren

## SPECIFICATIES

| Art. No. Natuurtint | Art. No. Wit | Schroeflengte (mm) | Paneeldikte tot (mm) | Aantal / pak |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 596718              | 596724       | 50                 | 25                   | 200          |
| 596720              | 596726       | 60                 | 35                   | 200          |
| 596722              | 596727       | 80                 | 55                   | 200          |
| 596723              | 596728       | 100                | 75                   | 200          |


Afwijkende kleuren op aanvraag



## TECHNISCHE INFORMATIE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Corrosiviteitsklasse                | C2 (120h)*                     |
| Kopdiameter                         | 14 mm                          |
| Kopdikte                            | 2,5 mm                         |
| Schroefdiameter                     | 6,0 mm                         |
| Minimale verankeringsdiepte in hout | 1/3 schroeflengte (min. 25 mm) |
| Aandrijving van de schroef          | Torx T30                       |
| Aanbevolen verankeringsmateriaal    | Hout                           |

\* Optioneel verkrijgbaar in C4-klasse (180h)

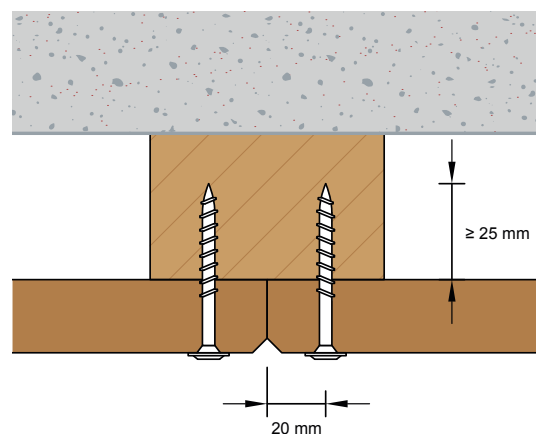

| Duurzaamheid | Corrosiviteitsklasse (ISO 12944-2) |     |     |      | Eenheid                 |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------|
|              | C2                                 | C3  | C4  | C5   |                         |
| 2-5 jaar     | -                                  | 120 | 240 | 720  | h (zoutsproeitest uren) |
| 5-15 jaar    | -                                  | 240 | 480 | 1440 |                         |
| > 15 jaar    | -                                  | 480 | 720 | 2160 |                         |

## Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

### Knauf Insulation B.V.

Postbus 375  
4900 AJ Oosterhout

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

e-mail: [customerservice.nl@knaufinsulation.com](mailto:customerservice.nl@knaufinsulation.com)

[www.heraklith.nl](http://www.heraklith.nl)

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: [www.heraklith.nl/downloads](http://www.heraklith.nl/downloads). De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

V5-NL 01/2020

Heraklith® is een geregistreerd  
handelsmerk van

**KNAUF INSULATION**